

KOLBENPUMPE RL A mit verzinktem Druckkessel (stehend)


RECKERS

Pumpwerk mit vertikalem Druckkessel 150 l – 1.000 l, 4/6 bar, Druckschalter, Manometer, Rückschlagventil, Wasserstandarmatur, Sicherheitsventil und Motorschutzschalter.

Lieferung in Einzelkomponenten

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Pumpe Druckkessel			RL 25A	RL 30A	RL 50A
150 l - 4 bar					
150 l - 6 bar					
300 l - 4 bar			X		
300 l - 6 bar			X		
500 l - 4 bar			X	X	X
500 l - 6 bar			X	X	X
750 l - 6 bar					X

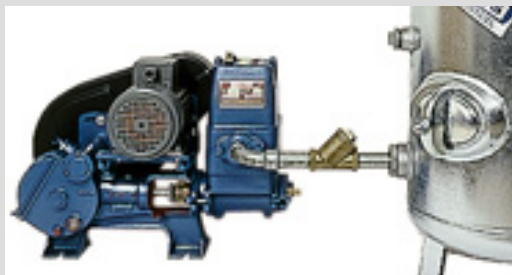

**Druckkessel stehend nach DIN 4810
mit Baumusterprüfbescheinigung – Hauptmaße 4/6 bar**

Inhalt [l]	Ø [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	
			4 bar	6 bar
150	450	1.200	39	41
300	550	1.550	62	73
500	650	1.800	90	104
750	800	1.800	115	149
1.000	800	2.300	140	184

Kolbenpumpe – Hauptmaße und Gewichte

Pumpentyp	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
RL 25A o. Motor	790	290	480	56
RL 30A o. Motor	800	300	570	58
RL 50A o. Motor	1.000	360	600	157

